

■このたびは、弊社商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。本書では、施工に関するポイントや注意事項をまとめております。施工前に、必ず本書をご一読くださいますようお願いいたします。

■品質管理には万全を期しておりますが、万一不都合な品物がありましたら、お手数でも、製造Noを添えて、販売店様または最寄りの弊社営業まで、すぐにご連絡ください。施工前に限り、販売店様を通じて代替品と交換させていただきます。施工後の交換や補修は、多大の労力と経費を要しますので、必ず施工前にご確認をお願いします。

**【お願い】** この商品は、天然銘木を用いておりますので、1枚1枚すべて色柄が異なります。施工されます前に、一度仮並べてして全体の色柄のバランスをご確認ください。

天然銘木を用いた商品は、自然光や照明類からの紫外線によって、しだいに色が変わるという「木材固有の性質」を持っています。自然光などが直接あたらないようにご注意ください。

**【ご注意】** ウェルドパネルは、表面に凸凹の加工を施しているため、部分によって厚さが異なります(±0.5mm)ので、まわりとの納まりにご確認ください。

**【ご注意】** ウェルドパネルは、粗野な感覚を表現するため、一般の銘木化粧合板では、欠点とされるような「節、節穴、白太、凹み、ワレ」なども、多少ありますので、ご了承ください。

## 1 施工場所

「ウェルドパネル」は内装専用壁材(防火性能はありません)です。他の用途には使用できません。

**【ご注意】** この商品は、外壁や戸袋など屋外には使用できません(無塗装品に現場で外装用塗装をされる場合は「のき天」への使用も可能です。)また、屋内でも浴室など、湯気にさらされたり、水がかかったりするところではご使用になれません。たえず水がかかったり湯気にさらされたりすると、カビの発生や腐れ、変色、ひび割れ、はがれなどの原因となります。

## 2 下地について(施工の条件)

**【ご注意】** この商品は、金属下地や石膏ボードへ直には施工できません。下地は、木製胴縁としてください。

◎木製胴縁は《右図》のように組んでください。

- 胴縁の間隔:300~450mm
- ウェルドパネルの継目の後ろには必ず胴縁がくるようにしてください。

◎天井に施工する場合の「野縁」の組み方


- 野縁の間隔:300~450mm
- ウェルドパネルの継目の後ろには、必ず野縁がくるようにしてください。

◎この商品は、木工用ボンドとカラー釘で下地へ固定してください。

**【ご注意】** 接着剤だけで固定する場合は、接着剤が固まるまでの間、動かないよう、仮止め用の釘やバリで固定してください。仮止め用の釘やバリは、接着剤が固まったらできるだけ早めに取り除いてください。放置しておくと、跡が残ることがあります。

**【ご注意】** のき天の施工に関しては、トラブル防止のため、以下のことを守ってください。

- ①野地板の上は必ず防水シートを施工してください。
- ②野板へ直貼りしないでください。
- ③野地板へ打った釘を伝って水分がのき天へしみ込むため、汚染や変色の原因となります。のき天へは、必ず、木工用ボンドと錆びない釘で野縁へ固定してください。

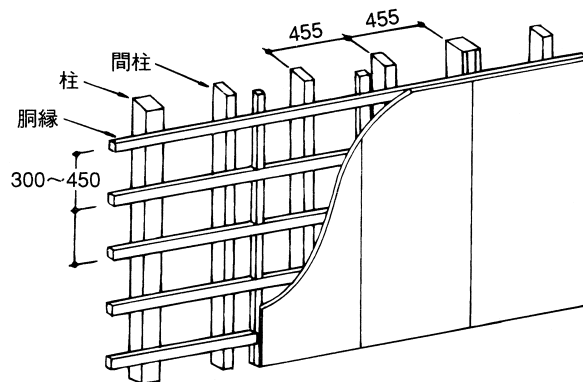

### 3 無塗装品について

◎無塗装品は、汚れ防止のため、着色や塗装仕上げされることをおすすめします。

**【ご注意】** 着色塗装される場合は、予め試し塗りして仕上がりの確認をしてください。着色剤や塗料の種類によっては、その成分とウェルドパネル(木材)の成分とが反応して、変色することがありますので必ず試し塗りをしてください。




### 4 下地への固定方法

★接着剤のみで固定する場合

◎木工用ボンドを用い、接着剤が固まるまで、当て木を添えて、ハリクギで固定してください。

**【ご注意】** ハリクギは、付けたままで放置しておきますと変色の原因になりますので、なるべく24時間程度で、取り除くようにしてください。


**【ご注意】** 市販のプラスチック製当て具の付いたハリクギをご使用になる場合、叩き過ぎないようにご注意ください。(凹み傷が残る場合があります)



★接着剤と釘で固定する場合

◎接着剤としては、木工用白ボンドを用い、色調の合ったカラー釘(ステンレス製)で固定してください。

◎軒裏(のき天)など、屋外にご使用になる場合は、真鍮(しんちゅう)製など、錆びない釘を用いてください。



### 5 養生と仕上げ


★ハリクギあとの補修

◎ハリクギを取り除いたあとのクギ穴が目立つ場合は、色調の合ったノコヤパテを埋めてください。

★調色液の使いかた(着色塗装品のみ同梱:約2ml)

◎調色塗料品をご使用になって、万一、表面に小さなカケなどの傷が付いた場合は、同梱の調色液で補修してください。

**【お願い】** 着色塗装品を「目透かし貼り」する場合、木口や側面は、よく似た色のペイントで着色仕上げしてください。

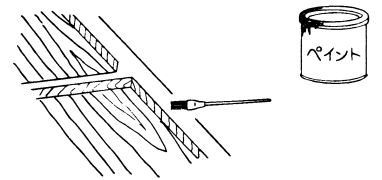


★洗いについて

◎無塗装品の仕上げとしての洗いや、着色や塗装の前工程としての洗いをされる場合は、次の点にご注意ください。

(1)よく洗ったバケツにきれいな水を用意してください。

**【ご注意】** バケツや水が、セメントのアクや鉄粉で汚れていますと、ウェルドパネル(木材)の成分と反応して汚染を生じる原因となります。

(2)拭き取りに用いる雑巾やウエスは、きれいな水で、よく洗い、十分に固くしぼって、ご使用ください。

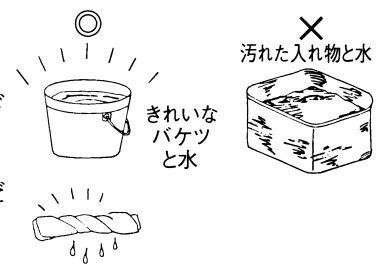

### 6 施工後お引き渡しまでのご注意

◎ウェルドパネル施工後は、クロス貼りの糊や、造作を仕上げるさいのステインなどが、付着しないようご注意ください。特に無塗装品の場合、汚れを取り除くことは非常に困難なため、適切な養生をおこなわれることをおすすめします。

# WOODTEC

朝日ウッドテック株式会社

本社 大阪市中央区南本町4-5-10 〒541-0054

東京支店 東京都江東区新木場1-4-6 〒136-0082

●商品については下記営業までお問い合わせください。

東京支店  
東京チーム 03-5569-5512  
千葉チーム 03-5569-7743  
東部特需ユニット第1 03-5569-5513  
東部特需ユニット第2 03-5569-7769  
第2ユニット東部集合 03-5569-5514  
アメニティリビング兼部 03-5569-7701

大阪(大阪)チーム 06-6245-9501  
西部特需ユニット 06-6245-9502  
第2ユニット西部集合 06-6245-9503  
アメニティリビング西部 06-6245-9060

北海道(札幌) 011-207-1177  
東北(仙台) 022-284-5824  
新潟 025-246-7474  
北関東(上尾) 048-775-0471  
東京西(府中) 0423-61-3634  
神奈川 0466-45-8867

名古屋 052-238-2081  
北陸(金沢) 076-292-1830  
広島 082-246-3361  
四国(高松) 087-866-9609  
九州(福岡) 092-481-5228